(Модель для России и Беларуси)

RoboEVO 40 Л.С. (кВт 26,9)
40 HP (kW 26,9)

ENERGREEN RUS®
Профессиональные машины из Италии

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ МАШИНА

55° РАБОТА НА СКЛОНАХ



Made in Italy

Robo

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ МАШИНА
REMOTE CONTROLLED TOOLS CARRIER

New



ROBOEVO

RoboEVO это радиоуправляемая машина-держатель навесного оборудования, которая может работать может работать на самой сложной местности, в том числе на крутых склонах под углом до **55°**, а также в труднодоступных местах. Машина оснащена дизельным двигателем **40 л.с.** (кВт 26,9) **Stage III A** и двумя гидравлическими контурами двойного действия, что позволяет устанавливать многочисленное навесное оборудование.

RoboEVO - Эволюционная версия RoboGREEN, самой популярной роботизированной машины в мире, отвечает самым высоким требованиям благодаря опыту и вниманию изготовителя к деталям. Мощность, надежность, прочность и технические характеристики этой роботизированной машины кардинальным образом выделяют её среди других радиоуправляемых машин.

Новая радиоуправляемая роботизированная машина-держатель навесного оборудования

New Remote Controlled Tools Carrier

RoboEVO is a remote controlled tools carrier machine able to work in the narrowest areas, on slopes up to 55° or where the access is very difficult. **Robo**EVO can carry different tools: it is a multifunction robot equipped with a **40 HP Stage III A** diesel engine and two double effect hydraulic functions.

Evolution of RoboGREEN, the most popular radio controlled machine in the world, the new **Robo**EVO tools carrier satisfies and answers to the most demanding needs with attention, experience and care to details. With its power, performances, reliability, and strength it is completely different from other remote controlled machines.

RoboEVO



РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 150 МЕТРОВ.
WORKING RANGE 150 M / 492 FT

ПРЕИМУЩЕСТВА

RoboEVO

ПРЕИМУЩЕСТВА
STRENGTHS



Безопасность и комфорт

- Дистанционное радиоуправление
- Оператор на безопасном расстоянии
- Аварийная кнопка на пульте радиоуправления
- Отличная маневренность
- Легкая в использовании и транспортировке

Safety and Comfort

- Radio controlled machine
- Operator in safety zone
- Emergency button on remote control
- Excellent handling
- Easy to use and carry

Многофункциональность

- Большой выбор навесного оборудования
- Обслуживание дорожной и речной инфраструктуры
- Уход за зелеными насаждениями и лесными массивами
- Использование в сельском хозяйстве и промышленности
- Возможность использования в зимний период.

Multifunction

- Multiple tools available
- Road and river maintenance
- Green maintenance and forestry work
- Agriculture and industry service
- Winter road service

Работа на склонах

- Безупречное сцепление с грунтом в любом направлении, включая уклоны до 55°
- Новая конструкция гусеницы с увеличенной поверхностью контакта с грунтом.
- Специальный масляный картер двигателя.
- Низкий центр тяжести.

Working on steep slopes

- Excellent grip in all directions up to 55°
- New tracks design with large bearing surface.
- Special oil sump
- Low center of gravity

Производительность

- Мотор 40 Л.С. (кВт 26,9) Stage III A
- Быстрая смена навесного оборудования
- Быстрое выполнение работы
- Низкое потребление топлива
- Маневренность на любой поверхности

Productivity

- Engine 40 HP (кВт 26,9) Stage III A
- Quick change of equipment
- Fast execution of work
- Reduced consumption
- Maneuverability on any surface





РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

Профессиональная радиоуправляемая машина **RoboEVO** **абсолютно надежна** при работе на **опасных участках**, даже на склонах под углом до **55°**, в любом направлении. Низкий центр тяжести, специальный масляный картер двигателя и резиновые гусеницы, обеспечивающие высокое сцепление, гарантируют исключительную стабильность машины. **Безопасность оператора** является основополагающим фактором для компании: технология радиоуправления с радиусом действия до 150 м позволяет оператору избежать любых рисков, связанных с выполнением работы, – шумов, вибраций, выхлопных газов, выбросов материалов и пр.

RoboEVO - значит безопасность

RoboEVO is Safety

RoboEVO is a remote controlled machine, able to work in **complete safety** in **dangerous areas**, with slopes up to **55°** in any directions. The exceptional stability of the machine is given by a low center of gravity and rubber or steel tracks for an excellent grip. The **safety of the operator** is one of our targets; the use of the remote control with up to 150 meter range avoids several work risks to the operator such as noise, vibrations, exposure to exhaust materials, etc.

RoboEVO 40Л.С. 40HP

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ: ЛЕГКОЕ, ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ И ПРОСТОЕ В ПРИМЕНЕНИИ

THE REMOTE CONTROL IS LIGHT, INTUITIVE, AND EASY TO MASTER



КАЧЕСТВО

RoboEVO

40Л.С. 40 (кВт 26,9)
40HP (kW 26,9)



Качественные Компоненты
Quality Components

RoboEVO сконструирована из высокопрочной стали, что позволяет увеличить ее долговечность. Использование комплектующих узлов и деталей, прошедших необходимый объем лабораторных и сертификационных испытаний, обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и безопасность машины.

- Двигатель испытан самим производителем, что является гарантией надежности.
- Технология дистанционного управления разработана группой экспертов в отрасли.
- Мощный и производительный двигатель идеально подходит для крутых спусков.
- Картер двигателя обеспечивает смазку даже на крутых спусках.
- Независимое охлаждение гидравлической системы для оптимизации производительности.
- Двойная поперечная дуга интегрирована в раму для полной защиты машины.
- Плоская нижняя рама для защиты деталей двигателя.
- Боковые обтекатели полностью закрыты для предотвращения попадания растительности.
- Подъемник с механическим быстросъемным соединением для установки и снятия навесного оборудования.

Профессиональная машина **Robo**EVO была разработана, чтобы удовлетворить самые притязательные требования рынка; ее легко можно назвать радиоуправляемой косильной машиной, по мощности и производительности сравнимой с классической косилкой-кусторезом для трактора. Основными характеристиками, отличающими эту машину от любой другой газонокосилки-робота, являются: мощность, надежность, прочность и высокая производительность.

RoboEVO is built with an ultra-resistant steel to ensure a long duration; all the components are tested and certified to ensure the maximum reliability and safety.

- Engine tested by the producer with a remarkable reputation for the reliability.
- Remote-control technology developed by a team of specialized experts.
- Powerful and efficient engine, ideal for steep slopes.
- Engine crankcase designed to ensure the lubrication, even on steep slopes.
- Independent cooling system of the hydraulic system to optimize the performances.
- Double roll bar integrated into the frame to ensure a total protection of the machine.
- Flat bottom frame to protect the parts of the engine.
- Fully enclosed body panels keep out grass and debris.
- Front lifter with quick attachment mounting system.

Born to satisfy the most difficult needs, **Robo**EVO can easily be defined a remote-controlled grass cutting machine with power and performances comparable to a classic grass cutting arm for a tractor. These main features distinguish this machine from any other robot:
power, **reliability**, **strength** and **high efficiency**.

КАЧЕСТВО





МОТОР ISUZU 40 Л.С. (кВт 26,9) STAGE III A
ISUZU ENGINE 40 HP (kW 26,9) STAGE III A



САМЫЕ ЛУЧШИЕ КОМПОНЕНТЫ
THE BEST COMPONENTS



САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ РЕВЕРСИВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР FREXXAIRE®
FREXXAIRE® SELF-CLEANING REVERSIBLE FAN

RoboEVO оснащен **самоочищающимся реверсивным вентилятором FLEXXAIRE®**, для повышения производительности и экономии топлива.

RoboEVO is equipped with the **self-cleaning reversible fan FLEXXAIRE®**, to increase productivity and fuel saving.



СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
LED LIGHTS

РАБОТА НА СКЛОНАХ

Новый профиль гусениц обеспечивает высокую устойчивость машины; **гидравлическая система натяжения** позволяет **RoboEVO** безопасно работать на склонах под углом до 55° в любом направлении; холмы, горы, склоны, откосы и т.д. — там, где необходима машина, способная работать под углом и на поверхностях с плохим сцеплением.

Работа на склонах под углом до 55°

Working on steep slopes up to 55°

The **new tracks profile and the hydraulic tensioning system** allow a larger ground contact surface of the machine and make **RoboEVO** a safe machine for working on slopes up to **55°** in all directions: hill and mountain areas, embankments, cliffs, etc. and in all those environments where the adherence is very low and a machine for high slopes is required.



НИЗКИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
LOWERED CENTER OF GRAVITY



НИЗКИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
LOWERED CENTER OF GRAVITY

НОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ

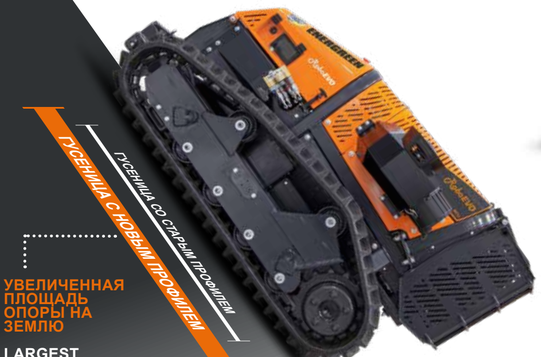



Новый профиль гусеницы для большей устойчивости на грунте

Гусеницы с новым профилем, установленные на **Robo**EVO, обеспечивают лучшее сцепление с почвой; это означает, что можно работать не повреждая газон во всех направлениях на любой местности.

New tracks profile for a better adherence on the ground

The new **Robo**EVO tracks profile allows a better adherence of the machine on the ground; in this way the grass is preserved, and it is always possible to work with an excellent grip and adherence in each direction on all kinds of surfaces.



ОПЦИЯ A

ГУСЕНИЦЫ РЕЗИНОВЫЕ
RUBBER TRACKS

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

IDEAL TRACKS FOR DELICATE SURFACES

- Ширина - 250 мм
- Отличное сцепление с поверхностью
- Работа под наклоном до 40°

- 250 mm of width
- Excellent adherence on the ground
- Work on slopes up to 40°



ОПЦИЯ B

ГУСЕНИЦЫ ШИПОВАННЫЕ
STUDDED TRACKS

ГУСЕНИЦЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СКЛОНОВ ИЛИ ПЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

IDEAL TRACKS FOR EXTREME SLOPES OR AREAS WITH DENSE VEGETATION

- Ширина - 250 мм
- Работа под наклоном до 55°
- Стальные скобы

- 250 mm of width
- Work on slopes up to 55°
- Steel stirrups



СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИИ

СУПЕРГУСЕНИЦЫ РЕЗИНОВЫЕ
SUPER RUBBER TRACKS

ГУСЕНИЦЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ КАМЕНИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЛИ ЧАСТЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

IDEAL TRACKS FOR ROCKY SURFACES OR FREQUENT MOVEMENTS

- Ширина - 280 мм
- Широкая опорная поверхность, меньшее давление на см²
- Работа под наклоном до 55°

- 280 mm of width
- Wide supporting surface with consequent less weight per cm²
- Work on slopes up to 55°



ОПЦИЯ D

ГУСЕНИЦЫ С ПЛАСТИНАМИ И ШИПАМИ
STUDDED TRACKS WITH SPIKES

ГУСЕНИЦЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СКЛОНОВ ИЛИ ВЛАЖНОЙ ЗЕМЛИ

IDEAL TRACKS FOR EXTREME SLOPES OR WET SURFACES



РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ

RUBBER BUFFERS

- Ширина 250 мм.
- Работа на склонах под углом до 55°
- Стальные пластины и шипы.
- Резиновые накладки (съемные)

- 250 mm of width
- Work on slopes up to 55°
- Steel stirrups and spikes
- Rubber buffers (removable)





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

RoboEVO это радиоуправляемая машина-держатель навесного оборудования, снабженная системой быстрой смены оснастки для облегчения работы оператора и многофункциональности. Подъемник и гидравлические соединения позволяют обеспечить надежное крепление навесного оборудования всех типов, которое производит Energreen.

Подъемник с быстрой сменой оснастки

Front lifter with quick attachment

RoboEVO is a remote controlled tools carrier machine equipped with a dedicated lifter which allows a quick-change system, making the work easier and multifunctional. Lifter and hydraulic connections allow the perfect match with all the previous and current equipment provided by Energeen.





СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ
CONNECTION LEVER

РЫЧАГ БЕЗОПАСНОСТИ
SAFETY LEVER



РЫЧАГ СЦЕПКИ
ATTACHMENT PIN









HEAD 130

РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА
CUTTING HEAD

Режущая головка изготовлена из стали Strenx®, отличается прочностью и надежностью, предназначена для резки травы и кустов диаметром до 3 см. Может быть оснащена ротором с Y-образными ножами или молотками с регулируемой высотой резки.

Strong and reliable cutting head, built in Strenx®, ideal for the cutting of grass and shrubs, up to a diameter of 3 cm. It can be equipped with a Y-shaped knives rotor or a hammer flails rotor with adjustable height of cutting.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA

Ширина резки - Cutting width	1300 мм - mm
Давление - Pressure	290 бар - bar
Кол-во ножей - No. of tools	22 (Y) / 26 (молотков - hammers)
Подача масла - Oil flow	55 л/мин - l/min.
Гидравлический двигатель - Hydraulic motor	21 куб. см - cc
Вес - Weight	160 кг - kg





FORESTRY 130 H

РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ МОЛОТКАМИ ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ
FORESTRY HEAD WITH ROTARY HAMMERS

Головка для расчистки лесонасаждений изготовлена из стали Strenx®, отличается прочностью и надежностью, предназначена для резки травы, кустов и ветвей диаметром до 4 см. Оснащена ротором с вращающимися молотками, которые измельчают скошенный материал.

Strong and reliable forestry head, built in Strenx®, ideal for the cutting of grass, shrubs and reeds, up to a diameter of 4 cm. It is equipped with a rotary hammers rotor, ables to grind the cutted material.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA

Ширина резки - Cutting width	1300 мм - mm
Давление - Pressure	290 бар - bar
Кол-во молотков - No. of tools	22 шт.
Подача масла - Oil flow	55 л/мин - l/min.
Гидравлический двигатель - Hydraulic motor	23 куб. см - cc
Вес - Weight	355 кг - kg





FORESTRY 130 T

РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ
FORESTRY HEAD WITH FIXED TEETH

Головка для расчистки лесонасаждений изготовлена из стали Strenx®, отличается прочностью и надежностью, предназначена для резки травы, кустов и ветвей диаметром до 5 см. Оснащена ротором с фиксированными зубьями, которые измельчают скошенный материал.

Strong and reliable forestry head, built in Strenx®, ideal for the cutting of shrubs and reeds, up to a diameter of 5 cm. It is equipped with a fixed teeth rotor, ables to grind the cutted material.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA

Ширина резки - Cutting width	1300 мм - mm
Давление - Pressure	290 бар - bar
Кол-во молотков - No. of tools	32 шт.
Подача масла - Oil flow	55 л/мин - l/min.
Гидравлический двигатель - Hydraulic motor	23 куб. см - cc
Вес - Weight	390 кг - kg





ROTARY MOWER

РЕЖУЩАЯ ПЛАСТИНА (КОСИЛКА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ)
ROTARY MOWER

Устройство предназначено для покоса и измельчения травы на мелкие кусочки, которые затем остаются на газоне. Преимущество использования этой режущей пластины в том, что скошенная таким образом трава становится природным удобрением (мульчей) и утилизировать ее каким-либо другим способом не нужно. Устройство может иметь выгрузку сзади.

Tool designed to cut and grind the grass in very thin parts, leaving them on the ground. The cutted grass becomes a natural fertilizer (mulching technology) with the advantage of not having to dispose of the grass in other ways. Also available with rear exhaust pipe.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA

Ширина резки - Cutting width	1500 мм - mm
Высота резки - Cutting height	10/70 мм - mm
Кол-во ножей - No. of blades	3
Давление - Pressure	290 бар - bar
Гидравлический двигатель - Hydraulic motor	21 куб. см - cc
Вес - Weight	210 кг - kg





CUTTER BAR

КОСИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
CUTTER BAR

Легкое и маневренное устройство с износостойкими зубьями-косилками из карбида вольфрама, служит для скашивания травы у самых корней и прокалывания почвы, вследствие чего трава высыхает и ее можно затем складировать.

Light and handy bar with teeth in tungsten carbide, wear-resistant, suitable for cutting the grass at the base or the fodder, for allowing the drying and then the storage.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA

Ширина резки - Cutting width	1820 мм - mm
Давление - Pressure	130 бар - bar
Кол-во зубов - No of teeth	24
Траектория движения зубьев - Oscillation	13° вправо-влево - lh-rh
Гидравлический двигатель - Hydraulic motor	35 куб. см - cc
Вес - Weight	218 кг - kg

Технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Technical and construction specifications may be subject to change without prior notice.



TRIMMER

ТРИММЕР
ORCHARD TRIMMER

Триммер с двойным ножом и гидравлической регулировкой, идеально подходит для обрезки живых изгородей и т.д. Поочерёдное движение лезвий позволяет делать чистый срез, не срывая растение.

Dual blade sickle bar with double blade cutting bar and hydraulic adjustment. Appropriate for pruning hedges, bushes etc. The alternating movement of the blades allows to prune with a perfect and clean cut avoiding tearing and/or yanking the plant.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA

Вертикальный срез - Vertical cut	1900 мм - mm
Горизонтальный срез - Horizontal cut	850 мм - mm
Давление - Pressure	150 Бар - bar
Расход - Flow	22 Лит. В мин. - l/min
Вес - Weight	170 кг - kg







TRIMMY

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА
TELESCOPIC ARM

Эта стрела может выдвигаться на 3,5 метра в глубину и 4,5 метра в высоту, что позволяет работать в неудобных условиях или на высоких склонах, делая работу легкой и безопасной.

This arm can reach an extension up to 3.5 meters in depth and 4.5 meters in height, therefore working in uncomfortable situations or with steep slopes making the job easy and safe.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA

Используемая оснастка - Applicable equipment	4
Макс. длина - Max. Length	3500 мм - mm
Макс. Высота - Max. Height	4500 мм - mm
Расход масла - Oil flow rate	30 Лит. В мин. - l/min
Давление масла - Oil pressure	160 Бар - bar
Вес - Weigh	185 кг - kg

ОПЦИЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАСАДКИ
APPLICABLE EQUIPMENT

РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА



КОСИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО



ДИСКОВАЯ ПЛАНКА



Технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Technical and construction specifications may be subject to change without prior notice.

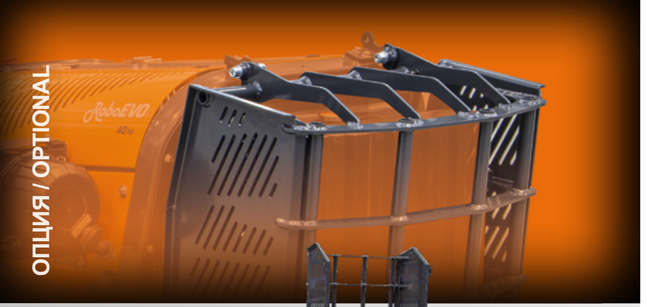



Прочная защита радиатора
Strong Radiator Protection

RoboEVO может быть оснащен задней стальной защитой (опция) для радиатора. Прочная конструкция, состоящая из трубчатых и металлических пластин, предназначена для ограничения повреждений в случае столкновения. Конструкция удобна и легко открывается, что значительно упрощает повседневное обслуживание, в том числе благодаря возможности легкого доступа к радиатору.

RoboEVO can be equipped with a rear steel protection for the radiator (optional). It is a solid structure made up of metal tubes and plates designed to limit damages in case of collision. The structure is handy and easy to open, making everyday maintenance much easier, thanks also to the possibility of lifting it and have an easy access to the radiator.

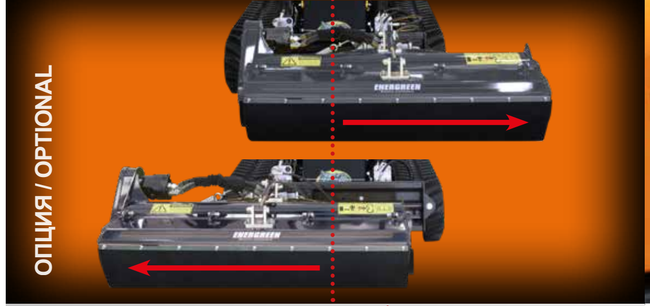



Гидравлическая каретка бокового смещения
Hydraulic side-shift

Обеспечивает боковое смещение вправо и влево различных навесных устройств.

This application allows the lateral shift (right and left) of various tools.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA

Смещение вправо - Translation R	300 мм - mm
Смещение влево - Translation L	300 мм - mm
Ширина - Width	900 мм - mm
Высота - Height	500 мм - mm
Вес - Weight	150 кг - kg



Цветной дисплей системы управления 4,3"
Command board with color display 4,3"



Легкодоступный воздушный фильтр
Air filter easy to check



Светодиодные фары
Led lights



Гусеницы с гидравлическим натяжением
Hydraulic tension of the tracks



Мотор Yanmar 40 Л.С. Stage V
Yanmar engine 40 HP Stage V



Подъемник быстрой сцепки с рычагом безопасности (A)
Front lifter with quick attachment with safety lever (A)



Защитный дизайн
Total protection design



Двойной интегрированный роллбар
Double roll bar integrated into the frame

ОПЦИЯ / OPTIONAL



Быстрые гидравлические соединения (CEJN)
CEJN fast hydraulic couplings



Стальная защита радиатора
Steel radiator protection



Светодиодные фары
Led light



Светодиодный проблесковый маячок
Led flashing beacon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RoboEVO

СТАНДАРТ
STANDARD ●





* резиновые супер-гусеницы / super rubber tracks
** Гусеницы с пластинами / studded tracks

Технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления • Technical and construction specifications may be subject to change without prior notice.

RoboEVO RUS

Максимальный уклон / Maximum slope	55°
Трансмиссия / Transmission	Гидростатическая / Hydrostatic
Скорость на 1 передаче / Low range speed	0 - 4 km/h / 0 - 2.50 mph
Скорость на 2 передаче / High range speed	0 - 7 km/h / 0 - 4.35 mph
Вес машины с супер-гусеницами / Weight with super rubber tracks 1 200 кг - kg	

МОТОР / ENGINE

Марка/Brand	ISUZU
Модель/Type Дизель 3 цилиндра/3 Cylinders Diesel (STAGE III A) 3CE1 BDZP5	
Мощность / Power (объем двигателя 1,642 л.) 40 л.с. - HP (26,9 кВт - kW)	
Объем топливного бака / Fuel tank capacity	28,5 литров / liters
Минимальные обороты двигателя при работе / Working RPM	3 000 rpm

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
REMOTE CONTROL

Марка / Brand	Autec
Частота / Radio frequency	от 433 до 434 МГц (RUS - BY)
Радиус действия / Working range	150 м / m
Джойстик / Joystick	Пропорциональный / Proportional
Батарея / Battery	Заряжаемая / Rechargeable



ЧЕХОЛ ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
REMOTE CONTROL CASE

В комплектации стандарт / standard





RoboEVO

ENERGREEN-RUS.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ МАШИНА



ENERGREEN RUS®

Профессиональные машины из Италии

ООО «ЭНЕРГРИН РУС»
Российская Федерация, 143006, Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Восточная, д. 10

LLC ENERGREEN RUS
Russian Federation, 143006, Moskovskaja obl.,
Odintsovo, ulitsa Vostochnaja, 10

Продажа техники / Sales and/и Сервис / Service +7 (903) 186-99-44
www.energreen-rus.ru • info@energreenrussia-rus.ru • service@energreen-rus.ru

Региональный дилер в Беларуси - Local dealership in Belarus

ООО «ЯНХАМ»
Юридический адрес:
РБ 230016, г. Гродно, проезд Промысловый д.12,
т. +375 29 565 88 41 +375 44 545 88 41
Почтовый адрес: 230016,
Гродненский р-н,д. Тричи, дом 23А.
email: yanham.ltd@gmail.com
УНП 591 039 848 ОКПО 505944534000

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
PROFESSIONAL MACHINES AND EQUIPMENT

ILF САМОХОДНЫЕ | Robo | ОСНАСТКА

ERUDP0802100-07/21-©EnergreenRussia2021-Всеправазащищены-Изображения,технические и конструкционные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления - Photo,technicalandconstructivecharacteristicssubjectedtomodificationwithoutreportingrequirement.